



Type ligger
**Haitsma Massief Profiel
& Haitsma Koker Profiel**

Overspanning
Van 9,00 tot 69,00 m1

Standaard breedte
1480 mm1 en 1980 mm1

Werkende
breedte **1500 mm1 en 2000 mm1**

Toogbrug mogelijk
Door aanwezig opbuiging

Druklaag benodigd
Nee

Constructie
Statisch bepaald


Maximale kruisingshoek
50°

Waalende dekken mogelijk
Ja


Oplegmateriaal
Oplegblokken

HMP-ligger


Voegdetail h.o.h. 1500 mm

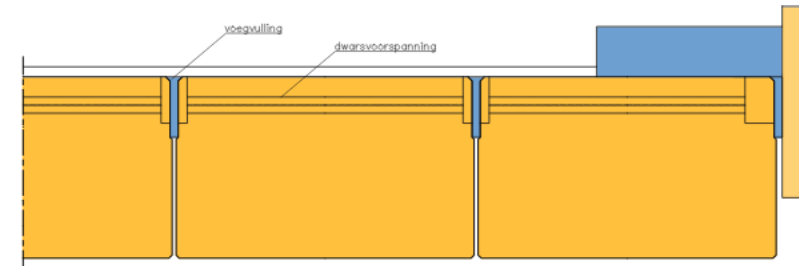


Oplegdetail tussensteunpunt
met buigslappevoeg (statisch
bepaald)

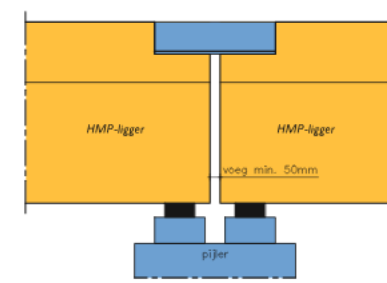

Oplegdetail
landhoofd
(statisch bepaald)

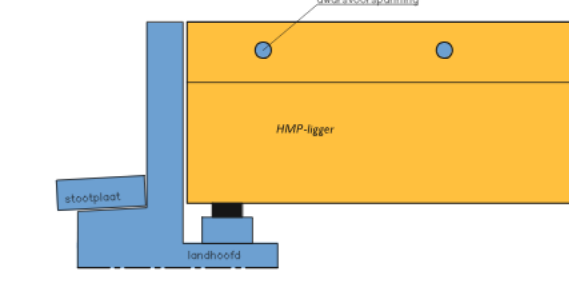


Voegdetail h.o.h. > 1500 mm

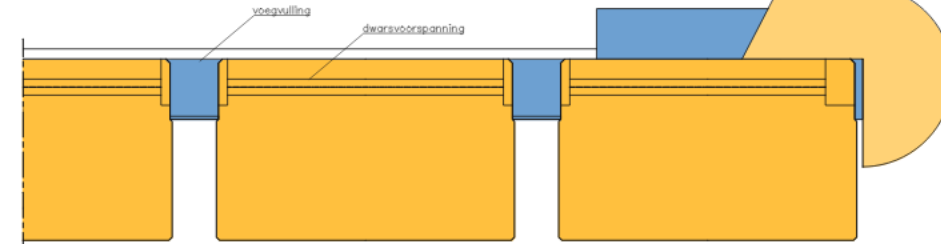


HKP-ligger

Voegdetail h.o.h. 1500 mm

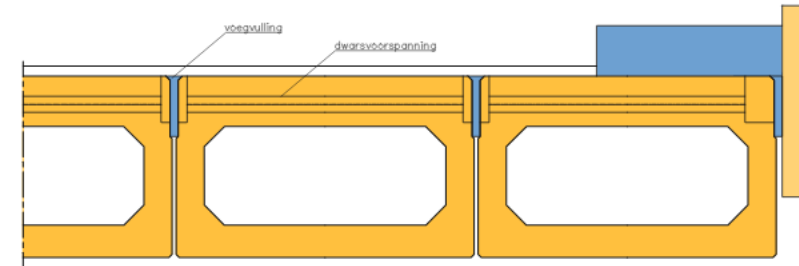


Voegdetail h.o.h. > 1500 mm

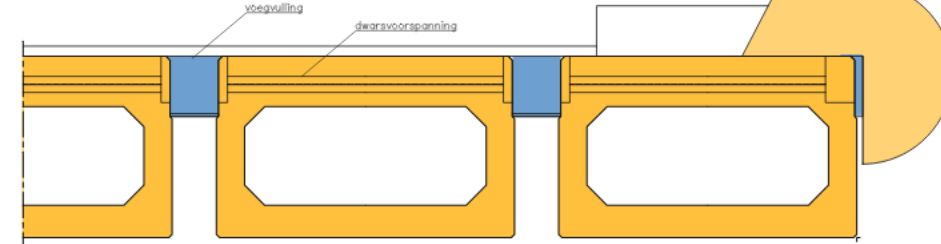


HMP-ligger

aanvangsterkte 40N/mm

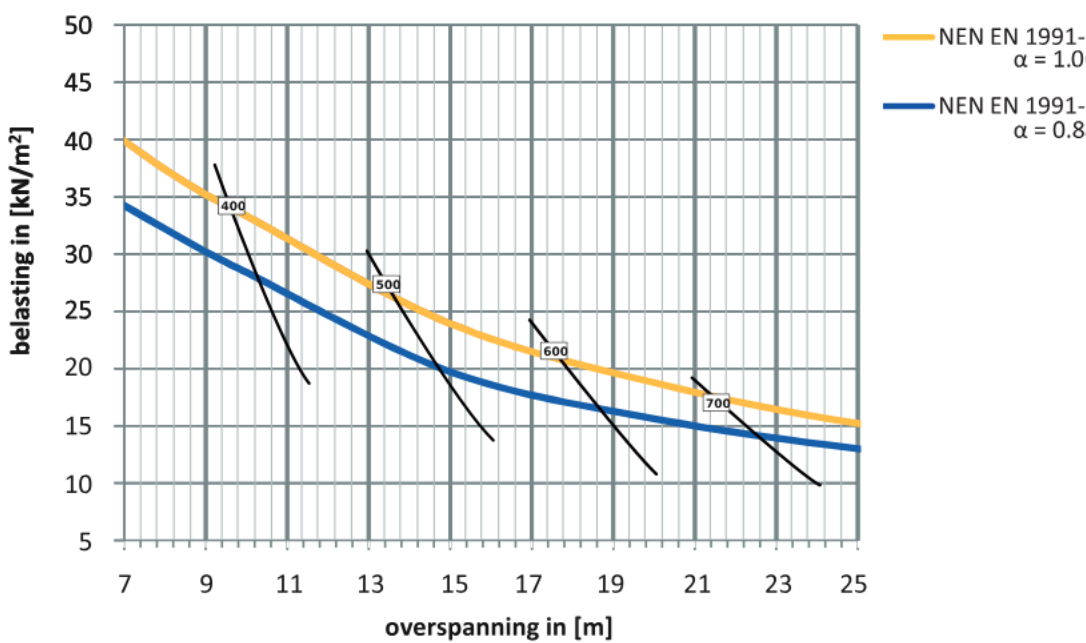

Profiel	B	Ab
HMP	mm¹	m²
400	1480	0,592
500	1480	0,740
600	1480	0,888
700	1480	1,036

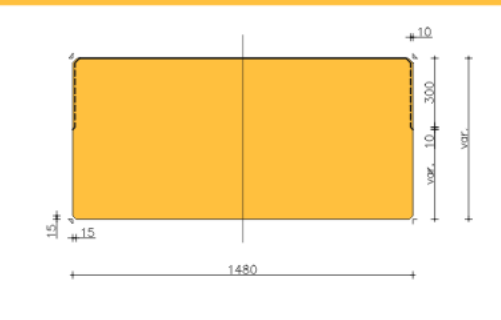


- Grafiekwaarden gebaseerd op betonkwaliteit elementen C60/75, betonkwaliteit druklaag C35/45
- Profiel is tevens profielhoogte
- v (vs)= zwaartepuntsafstand (samengesteld) profiel vanaf onderzijde.




HKP-ligger

aanvangsterkte 40N/mm²

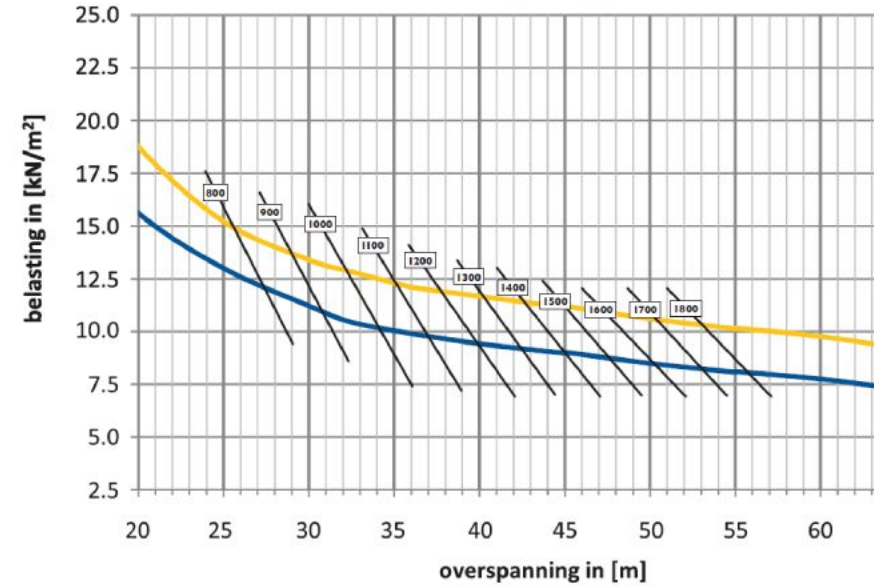

Voor de uitgangspunten
van de draaggrafiek
verwijzen wij u naar onze
website www.haitsma.nl


aanvangsterkte 55N/mm² Betonkwaliteit C90/105

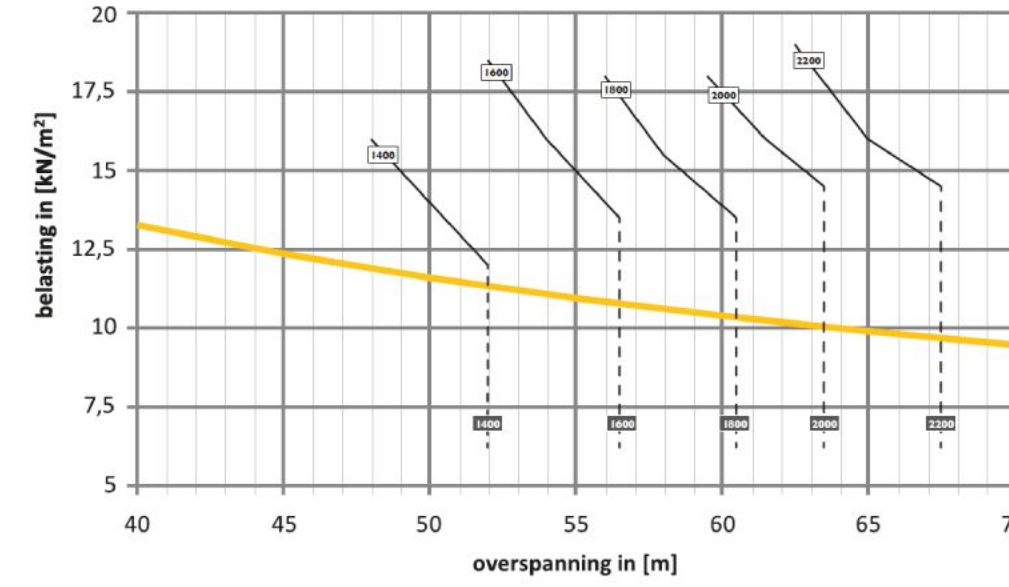

Stoppelin geeft ligterhoogte
zonder ROK eis weer
Voor de uitgangspunten
van de draaggrafiek
verwijzen wij u naar onze
website www.haitsma.nl

Element h.o.h. 1500mm

Profiel	B	Ab
HKP	mm¹	m²
800	1480	0,835
900	1480	0,876
1000	1480	0,914
1100	1480	0,952
1200	1480	0,992
1300	1480	1,029
1400	1480	1,066
1500	1480	1,104
1600	1480	1,142
1700	1480	1,204
1800	1480	1,215

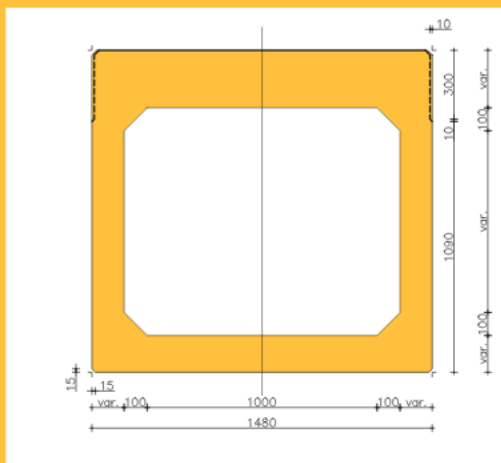

- Grafiekwaarden gebaseerd op betonkwaliteit elementen C60/75
- Profiel is tevens profielhoogte
- Op aanvraag grotere overspanningen mogelijk.