



Overspanning
van 7,50 tot 21,00m*

Standaard breedte
2388 en 2488 mm

Werkende breedte
2400 mm (hierop zijn de
belastingtabellen
gebaseerd)

Hoogte
standaard 430 en 550 mm
(parkeergarages)

Flensdikte
standaard 80mm

Tandhoogte
standaard 190 mm
(parkeergarages)
advies overige
hoogtes:
0,5 x TT-hoogte


TT-geknikt
(TTG)
standaard hoogte 550 en 770 mm
(parkeergarages)

Vorm
rechthoekig (standaard)
schegvormig: breedte min. 1500
mm, max. 2700mm
Andere afmetingen op aanvraag

* Grotere overspanningen mogelijk
op aanvraag

Neem voor nadere informatie over
bijvoorbeeld trillingen en frequentie
eisen s.v.p. contact op met ons.

TT-platen 80 mm flens

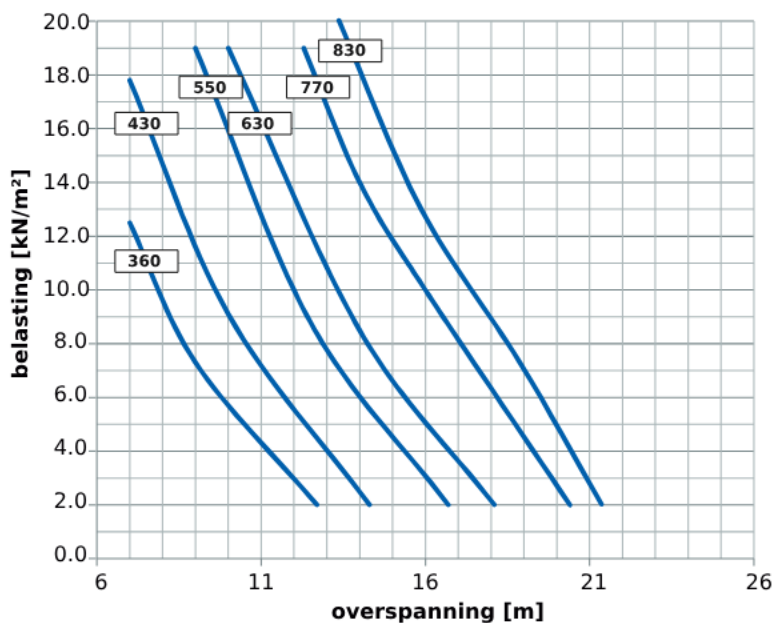

TT-platen 80 mm flens + 80 mm druklaag

