





TR element

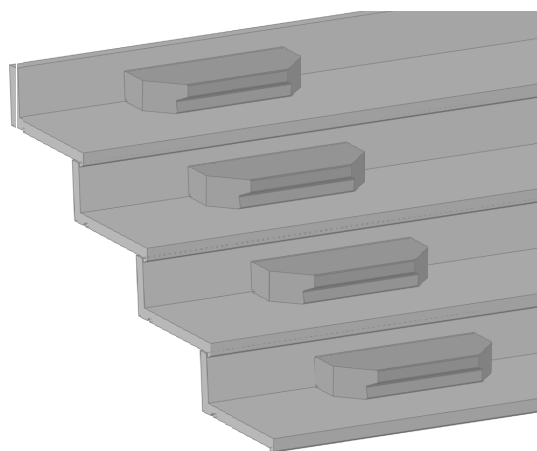

Elementspecificaties	
Aantrede	800 mm en 1100 mm.
Optrede	400 mm is standaard (min. 250 mm, max. 600 mm).
Maximale overspanning	5200 mm (4985mm is standaard bij 400 mm optrede, bij 600 mm optrede is dit 6200 mm).
Standaard lengte	4985 mm (werkend 5000 mm).
Max. lengte met overstek	5500 mm (bij 400 mm optrede).
Gewicht	219 kg/m ¹
Afwatering	Elementen staan in montage enkele graden schuin.
Hijsvoorzieningen	Montage geschiedt met een vacuumzuiger. Hijsvoorzieningen zijn hierdoor overbodig.
Milieuklasse	(NEN 8005) bovenzijde XF3 en onderkant klasse XC4.
Brandwerendheid	30 minuten.
Betonkwaliteit	C60/75
Oppervlakte beoordeling	Klasse A.
Oplegging horizontaal	In de lengterichting tussen de elementen onderling 50x5 mm.
Oplegging op staal	Tussen de elementen en stalen constructie 50x10 lg. 100 mm.

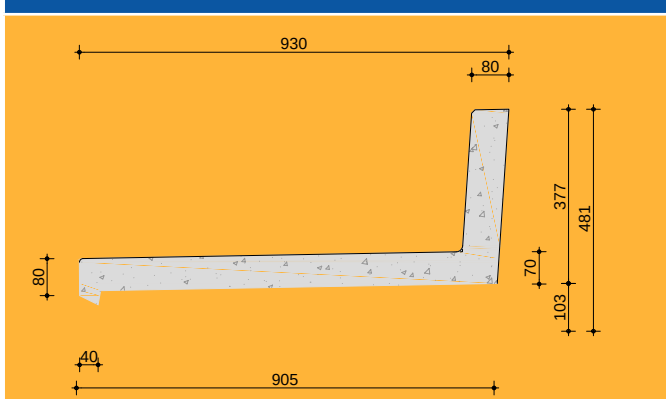



Bloktrede

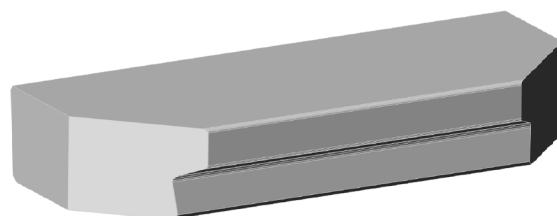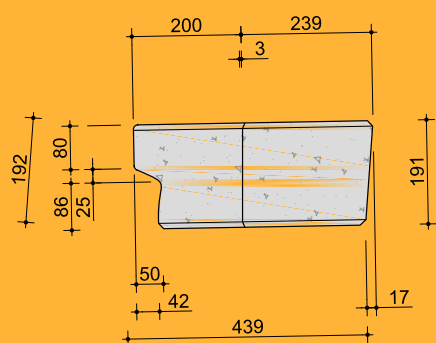

Elementspecificaties	
Aantrede	400 mm.
Optrede	200 mm.
Lengte	1100 mm is standaard (maximaal 2000 mm).
Gewicht	200 kg.
Betonkwaliteit	C60/75.
Hijsmethode	M.b.v. hijsbanden/schroefhuls aan achterzijde.
Oppervlaktebeoordeling	Klasse A.
Oplegging	Koud op TR elementen.



TL (talud) element

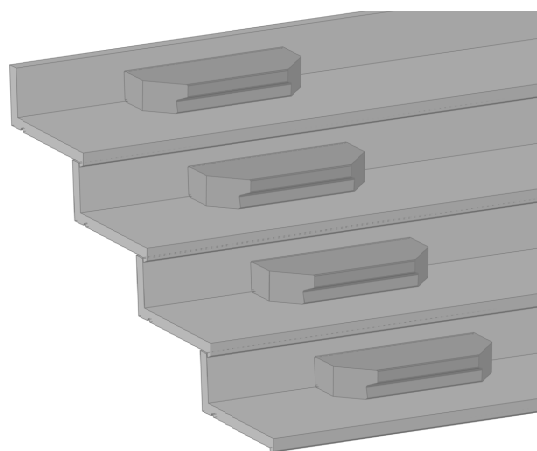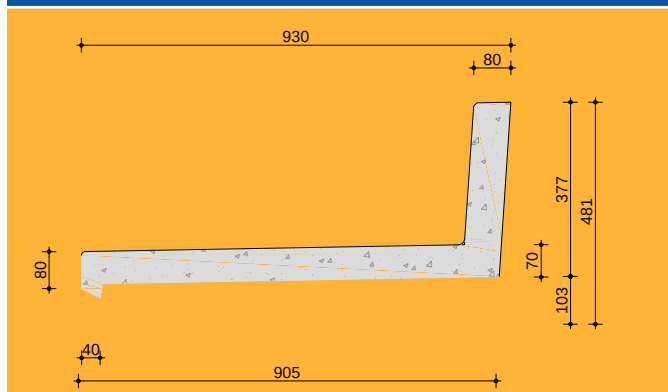

Elementspecificaties	
Aantrede	800 mm en 1100 mm.
Optrede	400 mm is standaard (min. 250 mm, max. 600 mm).
Maximale overspanning	2490 mm.
Standaard lengte	2490 mm (werkend 2500 mm).
Gewicht	219 kg/m ¹
Afwatering	Elementen staan in montage enkele graden schuin.
Hijsvoorzieningen	Montage geschiedt met een vacuumzuiger. Hijsvoorzieningen zijn hierdoor overbodig.
Milieuklasse	(NEN 8005) bovenzijde XF3 en onderkant klasse XC4.
Brandwerendheid	30 minuten.
Betonkwaliteit	C60/75.
Oppervlakte beoordeling	Klasse A.
Oplegging	De ondergrond dient gestabiliseerd (aardvochtig mengsel van zand en cement) te worden, zodat een gelijkmatige belasting op het element ontstaat.
Oplegging horizontaal	In de lengterichting tussen de elementen onderling 50x5 mm.