

HGKP-ligger



Type ligger

Haitsma Gebogen Kokerprofiel

Overspanning

van 25,00 tot 40,00 m^l

Standaard breedte

afhankelijk van bochtstraal

Werkende breedte

afhankelijk van bochtstraal

Toogbrug mogelijk

ja

Druklaag benodigd

nee, compleet dek

Constructie

statisch bepaald & statisch onbepaald

Maximale kruisingshoek


30°

Waaierende dekken mogelijk



nee

HGKP-ligger


Bovenaanzicht dek

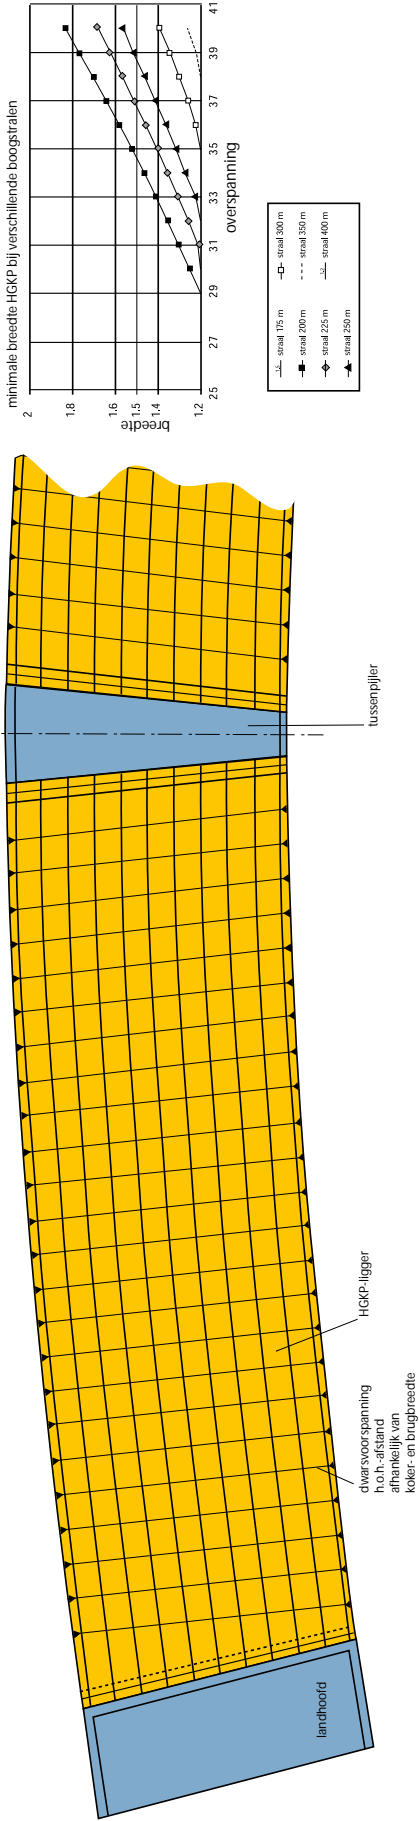

Bovenaanzicht ligger

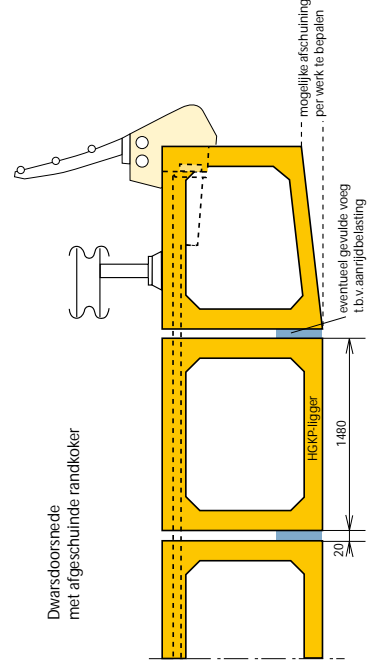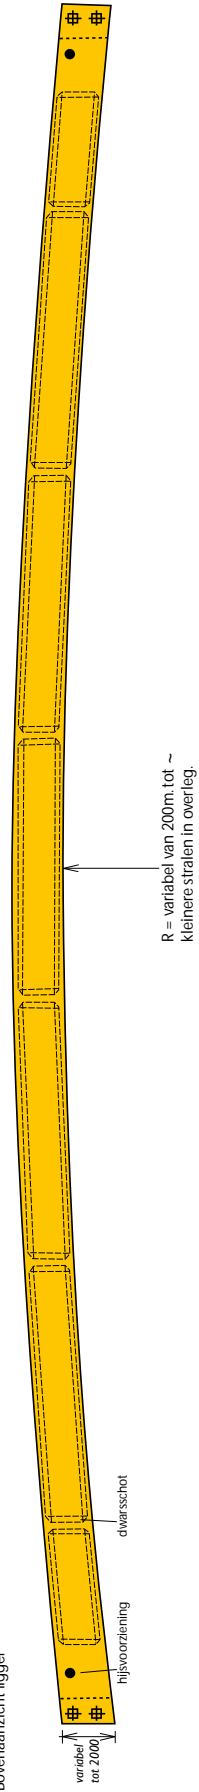

Oplegdetail landhoofd

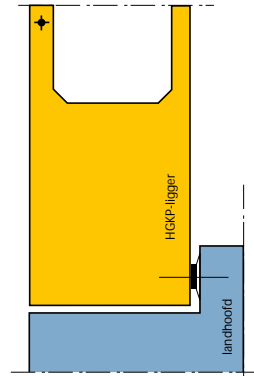

Oplegdetail landhoofd (tandoplegging)

